

# RK-N, RKF-N, RKP-N, RKM-N ラウンド ノブ

標準 在庫品



材質の特性  
P.2231

Original Elesa Model IZN.381



**RK-N**  
(フランジ無し)



**RKF-N**  
(無地フランジ付き)



**RKP-N**  
(矢印フランジ付き)




**RKM-N**  
(目盛りフランジ付き)


★One Point  
調整用ツマミとしてご利用いただけます




ノブ	インサート	センターキャップ	フランジ
ポリアミド (ガラス繊維強化) 光沢仕上げ ブラック	SUM22L 四酸化鉄皮膜	ポリアセタール ライトグレー	アルミニウム (A1080P) つや消しシルバー

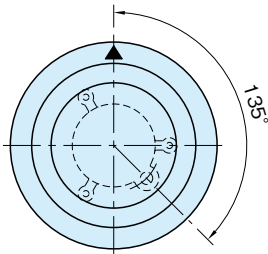


**RK-N** タイプの矢印

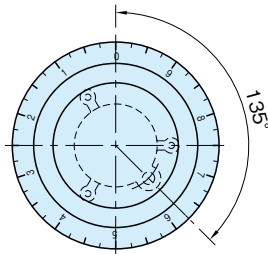


**RKM-N** 32,42の目盛り

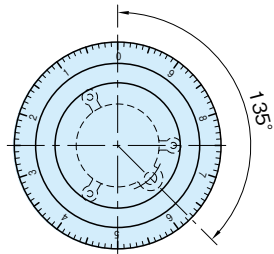


**RKM-N** 48,52,63の目盛り

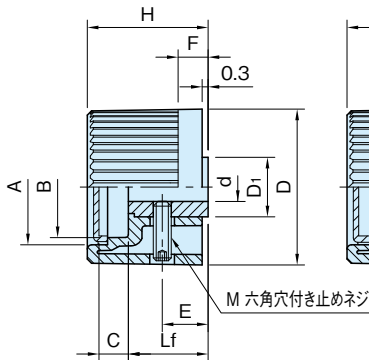

**RK-N**  
(フランジ無し)

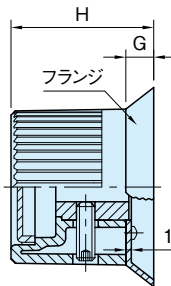

**RKF-N** **RKP-N** **RKM-N**  
(フランジ付き)

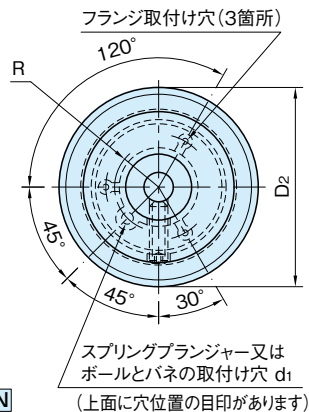

サイズ	D	d (H7)	H	Lf	M	d <sub>1</sub>	R	E	D <sub>1</sub>	F	C	A	B	フランジ付き寸法						
														D <sub>2</sub>	H	G				
RK-N	32	32	6	26.5	16	M4×0.7	—	—	9	15	5.5	6.5	21.5	19.5	38	32.5	6			
RKF-N	42	42	8	32.5	17.5	M5×0.8	—	—	10	18	7	11.5	31	29.5	50	39	7			
RKP-N	48	48		35.5	22.5				3	14	14	22	8	8.5	34.5	33	55	42.5	7.5	
RKM-N	52	52	10	38.5	30	M6×1	—	—	4	15.5	—	—	—	9	12	38.5	37.5	62.5	46.5	8.5
	63	63.5	12	45					6	19				16	26	11	10.5	50.5	48	77.5

### RK-N (フランジ無し)

品番	質量 (g)
RK32N	30
RK42N	48
RK48N	85
RK52N	87
RK63N	154

### RKF-N RKP-N RKM-N (フランジ付き)

無地		矢印付き	目盛り付き	質量
品番	品番	品番	品番	(g)
RKF32N	RKP32N	RKM32N		31
RKF42N	RKP42N	RKM42N		53
RKF48N	RKP48N	RKM48N		91
RKF52N	RKP52N	RKM52N		96
RKF63N	RKP63N	RKM63N		169

### 特長


センターキャップは外縁を押し込むことで取外しできます。

### 注意事項

- ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
- ・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。

### 使用例・使用方法

#### 取付例

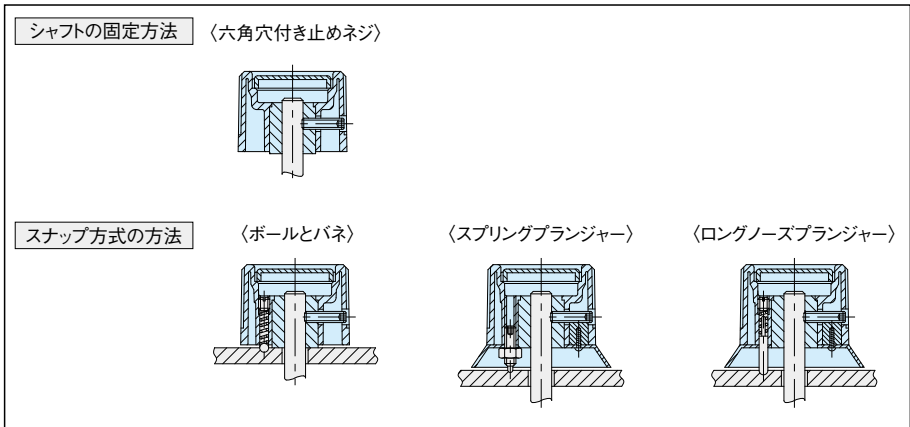

※上記スナップ方式の方法での取付けには、穴の追加加工が必要です。又ボール・バネ等は付属しておりません。

### 技術データ

- ・使用温度 max.100℃ min.-30℃
- ・下穴寸法 d<sub>1</sub> のネジ穴加工 (フランジに下穴はありません)

下穴寸法 d <sub>1</sub>	3	4	6
ネジ径	M4用	M5用	M8用