


# WP1

# サイドプランジャー

標準 在庫品 **RHS**

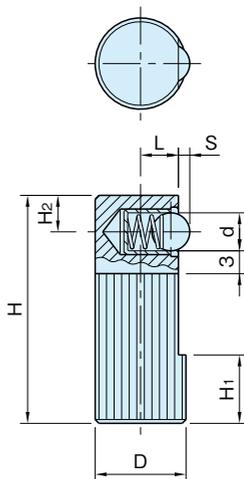


★One Point  
ワークの仮止めに最適

タイプ	本体	コイルバネ	ボール
WP1	SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SUS631J1WPC	SUS420 HRC50~60
WP1N			ポリアセタール

SUSボール	エンブラボール	S	D	H	d	L	H <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	荷重(N) 最小~最大	質量 (g)
品番	品番									
WP1- 8	WP1N- 8	0.7	8	25	3	3.2	3.6	6	3~ 7	9
WP1-10	WP1N-10	1	10	30	4	4	4.2	7	4~ 7	17
WP1-12	WP1N-12	1.5	12	35	5	5	4.8	9	6~12	29
WP1-14	WP1N-14	1.8	14	40	6.5	5.4	5.8	10		43

## 使用例・使用方法

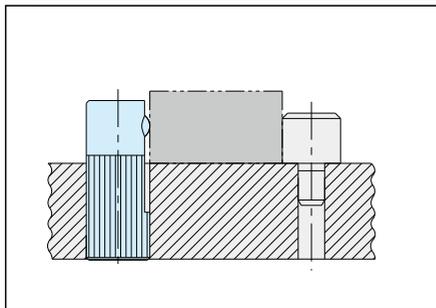

## 注意事項

- ・相手側の穴加工公差はH8としてください。
- ・サイドプランジャーの埋め込み深さはH<sub>1</sub>寸法を最小としてください。