


# BJ710

# 定位键

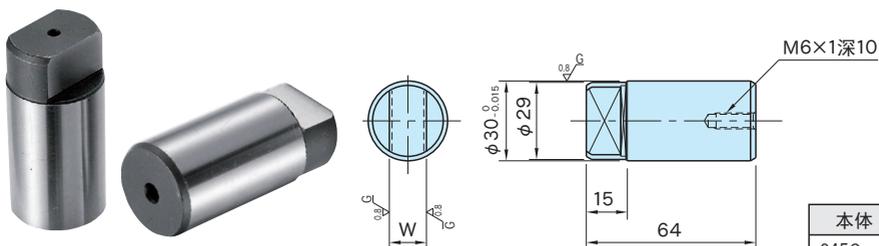

本体
S45C
淬火回火
四氧化三铁膜
精密研磨

型号	W ( $-0.015$ )	质量 (g)
BJ710-14030	14	320
BJ710-18030	18	330
BJ710-20030	20	340
BJ710-22030	22	350

## 特点

客户如果在夹具板简单加工  $\phi 30G6$  的孔，就可以直接使用，无须再加工键槽。

## 使用示例及使用方法

