

KFX-ST

工件限位器



订制品 



本体	销子
SCM415 四氧化三铁膜	SCM415

型 号	质量(g)
KFX-ST150	218

使用示例及使用方法

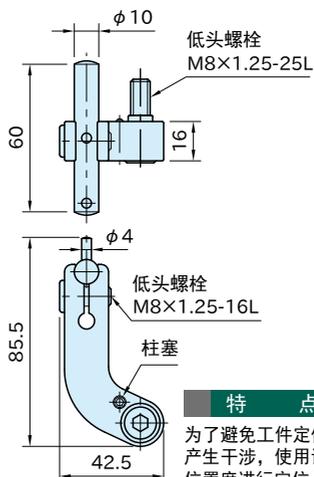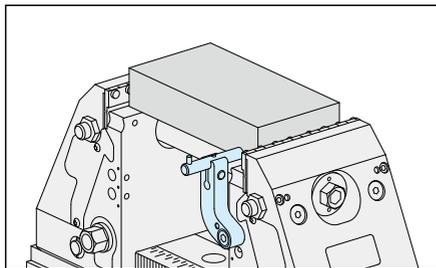

特 点

为了避免工件定位后工具对加工产生干涉，使用该产品能够在低位置度进行定位，避免干涉。

附 件

内六角紧定螺钉 M6×1-6L…1根
(可用于防止低头螺栓(M8×1.25-25L)松动的止动螺栓。)

注意 事项

本产品为订货生产。货期请另行咨询本公司。