


# SCS-PG

## 销形压块

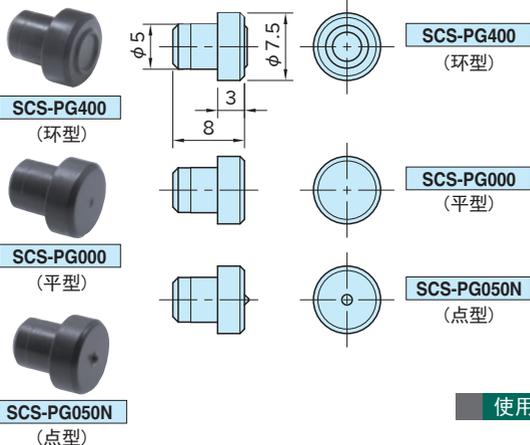

型号	本体
SCS-PG400 SCS-PG000	SK105 淬火回火 HRC53~58 四氧化三铁膜
SCS-PG050N	SK95 淬火回火 HRC53~58 四氧化三铁膜

型号	质量 (g)
SCS-PG400	2
SCS-PG000	
SCS-PG050N	

★ **One Point**  
 夹紧组件SCS5AX、SCS3AX用。  
 可根据工件交换压块。

### 特 点

- 平型最适用于想要防止工件被划伤の場合。
- 点型最适用于想要利用强力深深咬住工件の場合。

### 使用示例及使用方法

