


# CLT-T

## Tナットセット(Tタイプ)

標準 在庫品

RHS

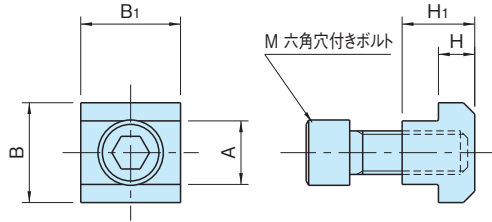

本体	ボルト
S45C 四三酸化鉄皮膜	SCM435 四三酸化鉄皮膜

品番	T溝	A	B	B <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	H	M	質量 (g)	適用
									カムブロック、フィックスドブロック
CLT-T14M12	14用	14	22	22	16	7.5	M12×1.75-35L	80	CLT94CB(P. 2110 参照) CLT55FB(P. 2111 参照)
CLT-T16M12	16用	16	25	25	18	9	M12×1.75-40L	100	
CLT-T18M12	18用	18	28		20	10	M12×1.75-45L	140	

### 使用例・使用方法

CLT94CBカムブロック、CLT55FBフィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。