

CP107


サイドクランプ

標準
在庫品






イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMA O

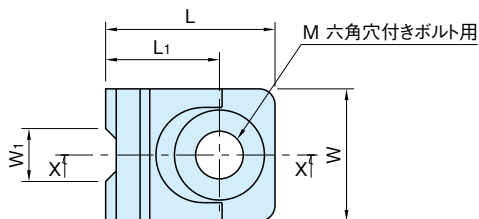

本体

S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

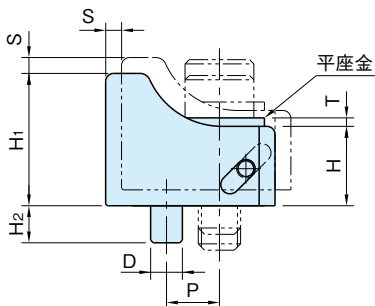


断面 X-X

品番	S	W	W ₁	H ₁	L ₁	P	D (h7)	H ₂	M	L	H	T	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (g)	価格
CP107-08015	3	25	10	25	21.5	10	6	7	M 8	32	15	1.6	5.6	20	115	8,400
CP107-10019	4	30	11	32	26	12		7	M10	40	19	2	6.8	40	225	9,700
CP107-12023	5	35	12	38	33	16	10	10	M12	50	23	2.3	16	70	390	11,000
CP107-16025	6	40	14	45	40	20		10	M16	60	25	3.2	22	110	640	15,100


使用例・使用方法

■取付方法



品番	M ₁	d	Lf	P ₁
CP107-08015	M 8	6	8	10
CP107-10019	M10		12	
CP107-12023	M12	8	11	16
CP107-16025	M16	10		20

取付けにはクランプ時の本体の倒れ防止用の下穴(ピン用穴)が必要です。



付属品

平座金…1個