

# CP175

# 口金

IMAO

標準 在庫品 R4S


NEW




CP175-08001S (セレーション)



CP175-08001D (ダブテール)



本体
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

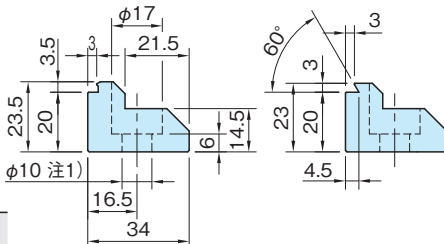

CP175-08001S  
(セレーション)  
(2個1組)

CP175-08001D  
(ダブテール)  
(2個1組)


品番	タイプ	質量 (g)	価格 (2個1組)
CP175-08001S	セレーション	600	22,000
CP175-08001D	ダブテール		22,000

## 特長

CP170 センタリングクランプに取付ける口金です。  
(P. 1972 参照)

### ■セレーションタイプ


ワークとの当たり面がセレーション形状のため、ワークに食い込み、強力にクランプします。

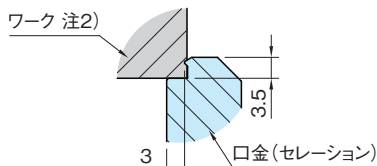

注2) セレーションタイプ使用時、ワークの硬度は HRC38以下としてください。

### ■ダブテールタイプ


ワークとの当たり面がダブテール形状のため、2面を確実にクランプします。

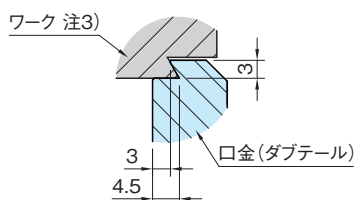

注3) あらかじめワークにダブテール加工が必要です。

## 使用例・使用方法

### ■センタリングクランプに口金を取付けた場合の寸法

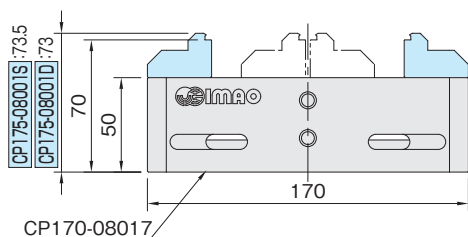

### ■ワークへのダブテール加工図

下記を参考に、あらかじめワークにダブテール加工を行ってください。

