


# DSB

# ダブルサイド ボール プランジャー

標準 在庫品 

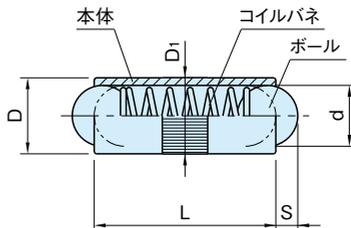

### ★One Point

両端での位置決めができます

本体	コイルバネ	ボール
黄銅(カドミウム低減材)	SUS301	SUS420

品番	D	D <sub>1</sub> ( $+0.05$ / $0$ )	d	L ( $-0.2$ )	S	質量 (g)	荷重(N) 最小～最大
DSB 2.5	2.5	2.55	2	6	0.65	0.2	1.5～ 2.8
DSB 3	3	3.05	2.5	8	0.8	0.4	2.5～ 6
DSB 4	4	4.05	3	10	0.9	0.7	3 ～ 7
DSB 5	5	5.05	4	12	1.2	1.3	4 ～ 8
DSB 6	6	6.05	5	16	1.6	2.4	6 ～10
DSB 8	8	8.05	6	20	2	5.8	8 ～12
DSB10	10	10.05	8	24	2.9	10.5	10 ～16

### 使用例・使用方法

取付穴加工の公差：0～+0.04

#### ■取付例

