


FLT-A

フランジ タイトナー(オートテンション型)

標準 在庫品 

IMAO

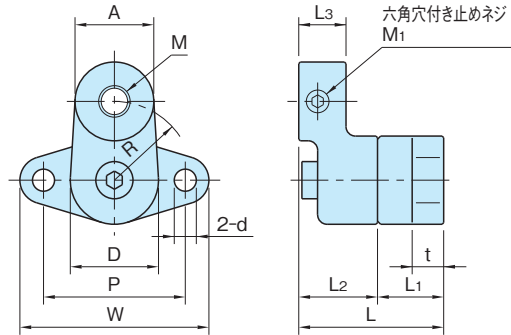

★One Point
セレーションにより、アーム位置が調整可能

品番	本体	回転アーム	ギヤ部
FLT45A	FCD450 粉体焼付塗装 ブラック	S50C 粉体焼付塗装 ブラック	S50C
FLT90A	FC250 粉体焼付塗装 ブラック	FCD450 粉体焼付塗装 ブラック	S45C

品番	歯数	M	A	R	W	d	P	D	L ₂	L ₃	M ₁
FLT45A	15	M10×1.5	25	25	60	7.5	45	28	25	15	M5×0.8 - 6L
FLT90A	24	M20×2.5	50	55	115	12	90	55	46	28	M8×1.25-14L

品番	最大 ねじれ角度	最大 テンシヨカ(N)	L	t	L ₁	質量 (g)	価格
FLT45A	70°	45.8	46	10	21	280	8,800
FLT90A	60°	145	85	18	39	2000	13,700

注意事項

- ・初期テンシヨカは「0」です。
- ・セレーションがかみ合っている状態(回転アームを引いていない状態)で反時計方向に回転させないでください。内蔵バネが破損する恐れがあります。
- ・特注品対応で逆回転仕様も承っております。

参照ページ

- ・「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧ください。(P. 948 参照)
- ・位置調整方法・内部構成につきましては「タイトナースタンダードシリーズ」をご覧ください。(P. 1004 参照)

