
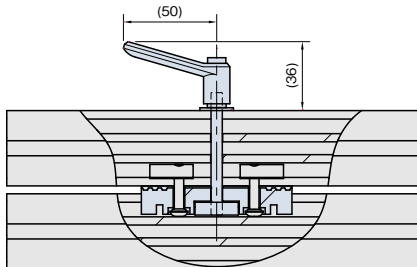


クランプレバー付き Tスライダー

TSLIDE8040N-CL

¥ 3,800円 (1個)

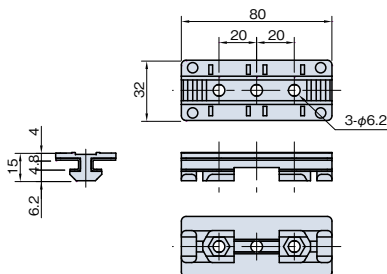


材質(本体)	亜鉛ダイカスト
処理(本体)	亜鉛三価クロメート
材質(インサート)	ポリアセタール
最大締付トルク	15N・m
保持力(最大トルク時)	600N
摩擦係数(μ)	0.22
質量	150g
付属品	六角ナット M6 ……2個 専用Tナット (M6) ……1個 止めネジ M6×1-65L ……1本 止めネジ M6×1-45L ……1本 止めネジ M6×1-35L ……1本 クランプレバー (M6) ……1個 ワッシャー ……1個

! Line8プロファイル専用です。




任意の位置でTスライダーを固定できます。



商品構成

プロファイル以外に固定する場合は、六角ナットをご使用ください。



止めネジの長さL=A+26.5以下とください。
A寸法に合った止めネジをご使用ください。
止めネジ長さ例

- A=40mm…止めネジM6×1-65L
- A=20mm…止めネジM6×1-45L
- A=10mm…止めネジM6×1-35L

必要に応じて止めネジを切断してご使用ください。
クランプレバーと止めネジの固定は、接着剤の使用を推奨します。