


ステアリング キャスター

SCA75

¥ 下記一覧

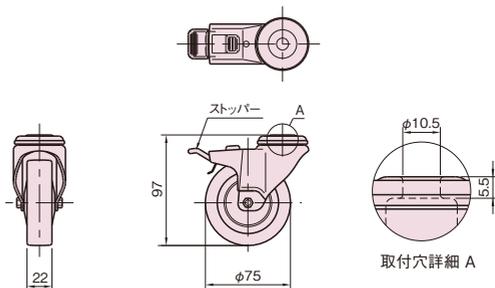


! レンチがローラに干渉する為、ローラを取外してボルトをお取付ください。


品番	材質		許容荷重 (N)	質量 (g)	価格	単位
	本体	ローラ				
SCA75NR	スチール	NBR: ブラック	600	340	1,950	個
SCA75AR		TPE (帯電防止: 電気抵抗値 $<10^5 \Omega$): グレー		317		





取付けにはM10のボルトをご使用ください。



Line8プロファイルとの取付方法。



Line5プロファイルとの取付方法。



レンチがローラに干渉する為、ローラを取外してボルトをお取付ください。その場合、ローラ軸のボルトを固定し、ナットを回して取外してください。

プロファイル

キャスター

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ