

# MR-B

# マルチレール ベース

標準 在庫品 **RoHS**


**NEW** 品番  
赤文字表記

**IMAO**



本体

スチール  
窒化処理  
研磨仕上

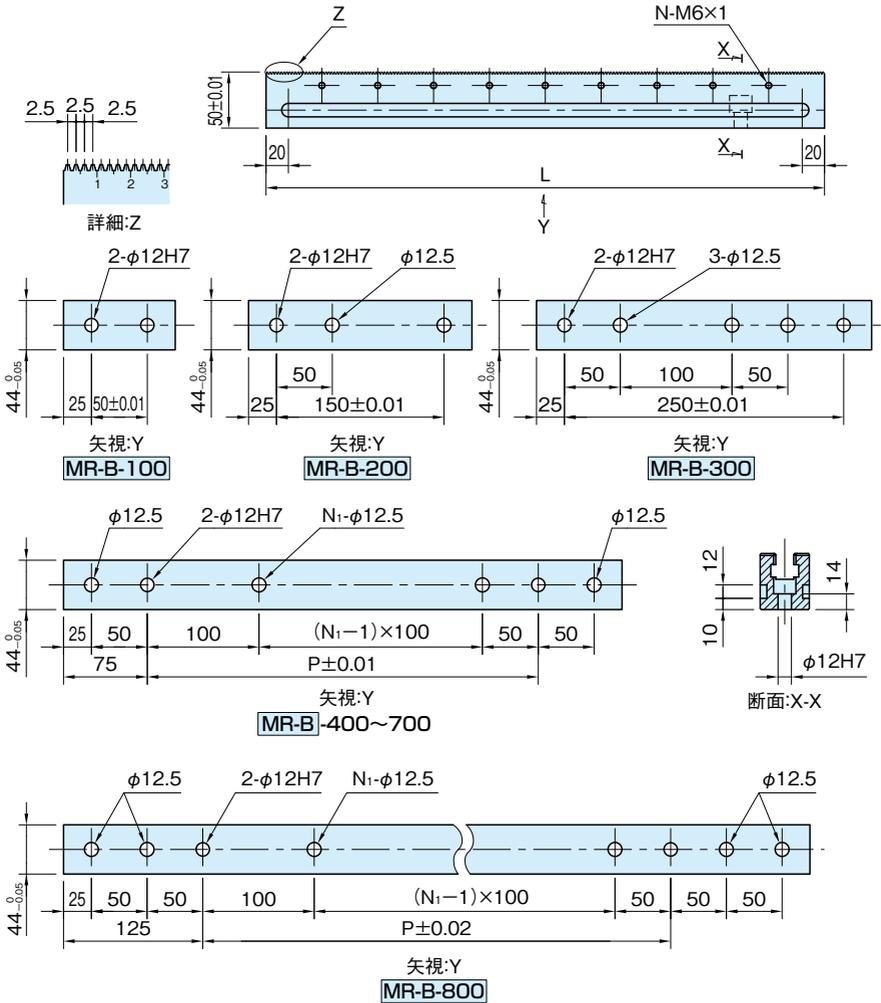

品番	L ( $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$ )	N (個)	P		N <sub>1</sub> (個)	スケール (cm)	質量 (kg)
MR-B-100	100	1	寸法図参照			10	1.2
MR-B-200	200	3				20	2.3
MR-B-300	300	5				30	3.5
MR-B-400	400	7	250	2	40	4.6	
MR-B-500	500	9	350	3	50	5.8	
MR-B-600	600	11	450	4	60	7	
MR-B-700	700	13	550	5	70	8.2	
MR-B-800	800	15	550	5	80	9.3	

### 特長

マルチレール用のレールです。

### 使用例・使用方法

「OKバイス レールシステム」の構築例をご覧ください。  
(P. 2057 参照)

### 注意事項

スケールの表示は片面のみです。

### 技術データ

各セレーション位置から精度穴 (φ12H7) までの精度

- ・MR-B-100~700: ±0.01mm
- ・MR-B-800: ±0.02mm