


軸穴・キー溝・押しネジ穴2ヶ所



◆ご注文品番

製品の追加加工に指示記号 **KM** を設けました。ご注文の際は、製品品番の後ろに追加加工品番を追記してください。また、軸穴は1mm単位でご指定ください。

例) 品番 NV200、軸穴加工φ20mmの場合

NV200 - KM 20

製品品番

追加加工品番(指示記号KM+軸穴径)

◆ 追加加工価格


| ハンドル 呼び径 | 軸 穴 径 | 適応キー 注1) | 押しネジ穴 注1) | ステンレス | | 鋳鉄・スチール | | | アルミ | | 樹脂 | |
|-------------|---------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|-------|-------|--------|------------|-------------|-------|
| | | | | NSTH, STH | NS,S, NBS,BS | NF,F | NV,V | SY | NDA,DA | SHK 注2) | SHKP 注2) | PDH |
| φ 80 | φ10~φ12 | 4×4 | M 5 | - | - | 1,600 | 1,600 | - | 1,400 | - | - | 1,600 |
| φ100 | φ10~φ14 | 4×4, 5×5 | M 5 | 3,100 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | - | 1,400 | - | - | 1,600 |
| φ120 | φ12~φ17 | 4×4, 5×5 | M5, M6 | - | - | - | - | - | 1,400 | - | - | - |
| φ125 | φ12~φ17 | 4×4, 5×5 | M5, M6 | 3,100 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | - | 1,400 | - | - | 1,600 |
| φ130 | φ12~φ17 | 4×4, 5×5 | M5, M6 | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | - |
| φ140 | φ14~φ18 | 5×5, 6×6 | M5, M6 | - | 1,600 | 1,600 | 1,600 | - | - | 1,400 | - | - |
| φ150 | φ14~φ18 | 5×5, 6×6 | M5, M6 | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | - |
| φ160 | φ14~φ20 | 5×5, 6×6 | M5, M6 | 3,100 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 1,400 | - | 1,600 |
| φ180 | φ14~φ20 | 5×5, 6×6 | M5, M6 | - | - | 1,800 | 1,800 | - | - | - | - | - |
| φ200 | φ16~φ21 | 5×5, 6×6 | M 6 | 3,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | - | - |
| φ225 | φ18~φ25 | 6×6, 8×7 | M6, M8 | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - |
| φ250 | φ20~φ25 | 6×6, 8×7 | M6, M8 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | - | - | - |
| φ280 | φ20~φ25 | 6×6, 8×7 | M6, M8 | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - |
| φ315 | φ20~φ30 | 6×6, 8×7 | M6, M8 | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - |
| φ355 | φ25~φ32 | 8×7, 10×8 | M8, M10 | - | - | 3,600 | 3,600 | - | - | - | - | - |
| φ400 | φ25~φ35 | 8×7, 10×8 | M8, M10 | - | - | 3,600 | 3,600 | - | - | - | - | - |
| φ450 | φ30~φ40 | 8×7, 10×8 12×8 | M8, M10 | - | - | 4,500 | 4,500 | - | - | - | - | - |
| φ500 | φ35~φ42 | 10×8, 12×8 | M10 | - | - | 4,500 | 4,500 | - | - | - | - | - |

注1) 左下表の「軸穴径適応キー溝寸法表」と合わせてご確認ください。単位(円)

注2) インジケータは別売りです。

◎ 軸穴径適応キー溝寸法表

| 対象軸穴径 φd H8 | 呼び寸法 | b (+0.05) | t (+0.2) | 押しネジ穴 M |
|----------------|------|--------------|-------------|------------|
| φ10~12 | 4×4 | 4 | φd+1.8 | M 5 |
| φ13~15 | 5×5 | 5 | φd+2.3 | M 5 |
| φ16~17 | 5×5 | 5 | φd+2.3 | M 6 |
| φ18~22 | 6×6 | 6 | φd+2.8 | M 6 |
| φ23~30 | 8×7 | 8 | φd+3.3 | M 8 |
| φ31~38 | 10×8 | 10 | φd+3.3 | M10 |
| φ39~42 | 12×8 | 12 | φd+3.3 | M10 |

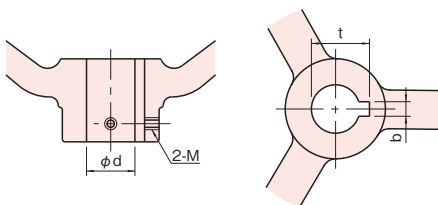

その他追加加工はご相談ください!

TEL 0575-28-4811 FAX 0575-28-4800